


Dane techniczne

	12	15	22	26	32	36
PellSmart						
Emisja pyłu do 20 mg/m ³	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Powierzchnia grzewcza kotła	1,2 m ²	1,5 m ²	2,2 m ²	2,6 m ²	3,2 m ²	3,6 m ²
Nominalna moc cieplna	12 kW	15 kW	22 kW	26 kW	32 kW	36 kW
Sprawność cieplna	90,37%/91,06%	87,9%/ 90,1%	88,3%/ 89,6%	90,19%/ 92,30%	90,19%/ 91,90%	90,19%/ 92,29%
Max. temp. wody w kotle	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C
Max. dopuszcz. ciśnienie w kotle	0,2 Mpa	0,2 Mpa	0,2 Mpa	0,2 Mpa	0,2 Mpa	0,2 Mpa
Wymagany ciąg kominowy	0,15 mbar	0,17 mbar	0,18 mbar	0,18 mbar	0,18 mbar	0,19 mbar
Przekrój otworu kominowego	10 e	10 e	10 e	12 e	12 e	12 e
Pojemność zasobnika	200 dm ³	200 dm ³	200 dm ³	350 dm ³	350 dm ³	350 dm ³
Pojemność wody w kotle	75 dm ³	75 dm ³	101 dm ³	145 dm ³	145 dm ³	145 dm ³
Orientacyjna powierzchnia budynku do ogrzania	do 130 m ²	do 150 m ²	do 230 m ²	do 260 m ²	do 320 m ²	do 360 m ²
Zasilanie kotła	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Moc wentylatora	34-83 W	34-83 W	34-83 W	34-83 W	34-83 W	34-83 W
Moc sterownika	11 W	11 W	11 W	11 W	11 W	11 W
Paliwo podstawowe	Pellet drzewny	Pellet drzewny	Pellet drzewny	Pellet drzewny	Pellet drzewny	Pellet drzewny

W związku z ciągłą modernizacją firma KOETON zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Treści zamieszczone na stronie są poglądowe i mogą się różnić w zależności od wielkości oraz wyposażenia kotła c.o.. Szkice, zdjęcia i przekroje odzwierciedlają wygląd kotła c.o..

Wymiary

- A – Średnica czopucha
- B – Wysokość od spodu do spodu czopucha
- C – Długość całkowita
- E – Szerokość całkowita
- G – Wysokość
- I – Mufa zasilanie
- J – Mufa powrót

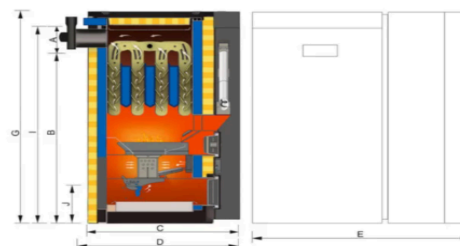

Wymiary

	12	15	22	26	32	36
PellSmart						
A – Średnica czopucha	12 e	12 e	12 e	12 e	12 e	12 e
B – Wysokość od spodu do spodu czopucha	Prawy podajnik- 115 cm, Lewy podajnik- 127 cm	Prawy podajnik- 127 cm, Lewy podajnik- 139 cm	Prawy podajnik- 127 cm, Lewy podajnik- 139 cm	Prawy podajnik- 127 cm, Lewy podajnik- 139 cm	Prawy podajnik- 127 cm, Lewy podajnik- 139 cm	Prawy podajnik- 127 cm, Lewy podajnik- 139 cm
I – Mufa zasilanie	129,5 cm	129,5 cm	141,5 cm	144,5 cm	144,5 cm	144,5 cm
J – Mufa powrót	54,2 cm	54,2 cm	54,2 cm	57 cm	57 cm	57 cm
C – Długość całkowita	76,5 cm	94 cm	94 cm	96 cm	96 cm	96 cm
E – Szerokość całkowita	115,5 cm	115,5 cm	115,5 cm	125,5 cm	125,5 cm	125,5 cm
G – Wysokość	144,5 cm	144,5 cm	156,5 cm	166,5 cm	166,5 cm	166,5 cm
Waga	400 kg	410 kg	440 kg	450 kg	460 kg	460 kg

W związku z ciągłą modernizacją firma KOETON zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Treści zamieszczone na stronie są poglądowe i mogą się różnić w zależności od wielkości oraz wyposażenia kotła c.o.. Szkice, zdjęcia i przekroje odzwierciedlają wygląd kotła c.o..

